


Sicherung von Rosenmontagswagen


Anlage 3

Sicherung von Rosenmontagswagen


LKW ohne Hänger

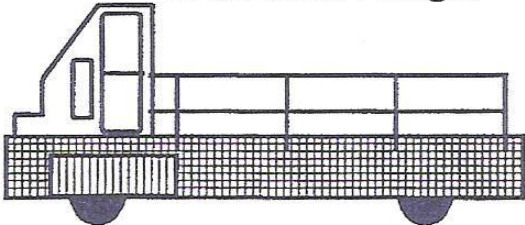


Vorderansicht

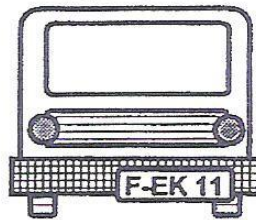


Rückansicht

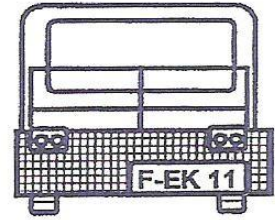


LKW mit Hänger

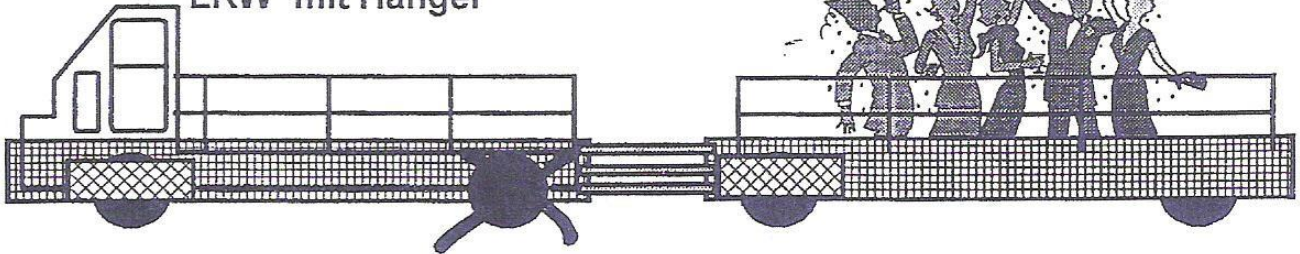


Zugmaschine mit Hänger

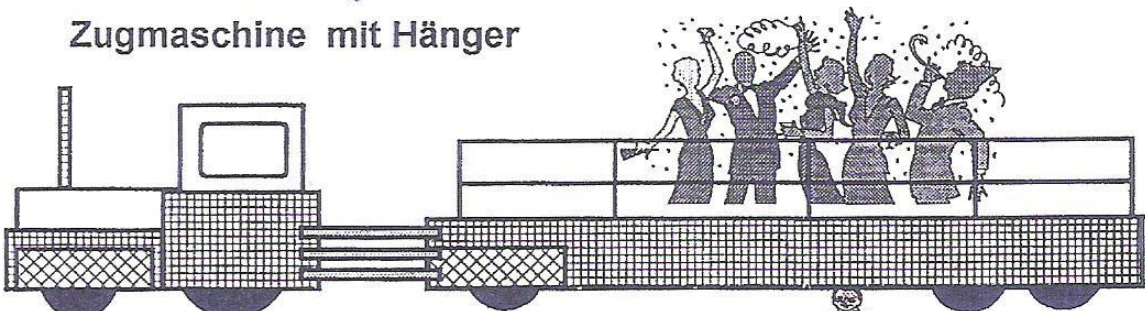

Vorderansicht

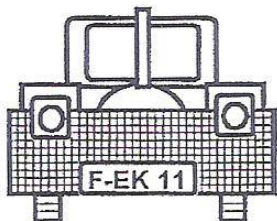

Rückansicht



Die Ordnungsperson
ist allgegenwärtig



**2 Feuerlöscher
(je 6 KG) bei
Motivwagen**

Erklärung



Massive Abdeckung (Platten)



Feste elast. Abdeckung (Planen)



Starke elastische Gurte an den Zugverbindungen

Bodenfreiheit 20 cm

oder alternativ 30 cm mit 10 cm Schürze aus steifem, elastischen Material